

GSSolar di Sassaro Gabriele

Via casoni 6, 36030, Monte di Malo, Vicenza

P. iva 04382310243

Telefono: +39 <u>3755772456</u> E- mail: innovation@gssolar.eu

E-mail PEC: amministrazione@pec.gssolar.eu

Web site: gssolar.eu

Procedura Registrazione Fotovoltaico <800Watt

Secondo le normative vigenti i proprietari di un impianto fotovoltaico con potenza <800Watt sono tenuti a dichiarare al proprio distributore di rete (E-Distribuzione) la messa in funzione dell' impianto tramite la Comunicazione unica. Al termine della compilazione di questa pratica il distributore provvederà, se necessario, ad attivare la funzionalità bidirezionale del contatore senza alcun costo aggiuntivo.


Tale dichiarazione viene eseguita dal titolare dell'impianto al termine dell'installazione seguendo i semplici passi:

- 1) collegarsi al sito www.e-distribuzione.it
- 2) LOG IN per accedere all'area clienti. In caso non si fosse già in possesso delle proprie credenziali registrarsi inserendo i dati richiesti.
- 3) Selezionare AREA PRODUTTORI (in alto a sinistra)
- 4) Selezionare DOCUMENTI E MODULI UTILI (a destra)
- 5) Scaricare il file "Guida alla comunicazione unica.pdf" e il file "Modulo di adesione.pdf"
- 6) Stampare il "Modulo di adesione", compilarlo ed inviarlo per mezzo di Raccomandata A/R alla Casella postale 5555 85100 Potenza (PZ) o tramite PEC all'indirizzo: <u>e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it</u> ATTENZIONE: Allegare copia del documento di identità come richiesto nel modulo. ATTENZIONE: Prima di inviare l'originale del "Modulo di adesione", scannerizzarlo e salvare una copia.
- 7) Selezionare AREA PRODUTTORI INSERISCI NUOVA PRATICA (a destra)

A questo punto basterà seguire dettagliatamente quanto indicato nella "Guida alla comunicazione unica.pdf" Scaricata precedentemente.

ATTENZIONE: INSERIRE I DATI RICHIESTI COME ILLUSTRATO DI SEGUITO.

Compilare con il proprio POD, dati mancanti e cliccare su calcola potenza nominale del tuo impianto

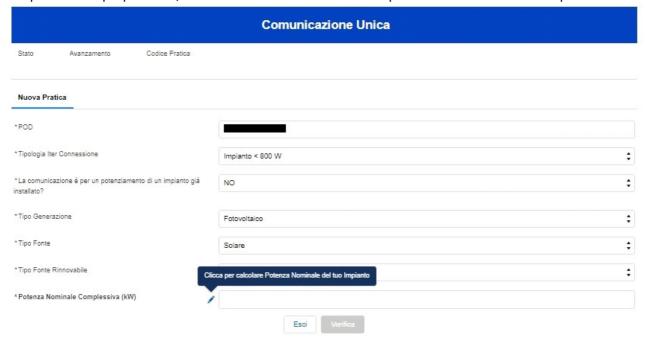

Inserire i dati e premere calcola.

Potenza di generazione= 0.86 (2 pannelli FV - Esempio sotto), 1.29 (3 pannelli FV), 1.72 (4 pannelli FV) Potenza inverter di generazione= 0.79



Apparirà il risultato del calcolo. Premere Verifica.

Comunicazione Unica		
Stato Avanzamento Codice	attica	
Nuova Pratica		
*POD		
*Tipologia Iter Connessione	Impianto < 800 W	‡
*La comunicazione è per un potenziamento di un iminstallato?	anto già NO	‡
*Tipo Generazione	Fotovoltaico	‡
*Tipo Fonte	Solare	‡
*Tipo Fonte Rinnovabile	Rinnovabile	‡
* Potenza Nominale Complessiva (kW)	≥ 0.79	
	Esci Verifica	


Nella schermata Dati Impianto inserire marca e modello e premere Salva.

Marca: Anker Solix

Modello: - A17C1 per Solarbank 2E 1600 Pro (Esempio sotto riportato)

- A17C2 per Solarbank 2E 1600 AC

- A17C3 per Solarbank 2E 1600 Plus

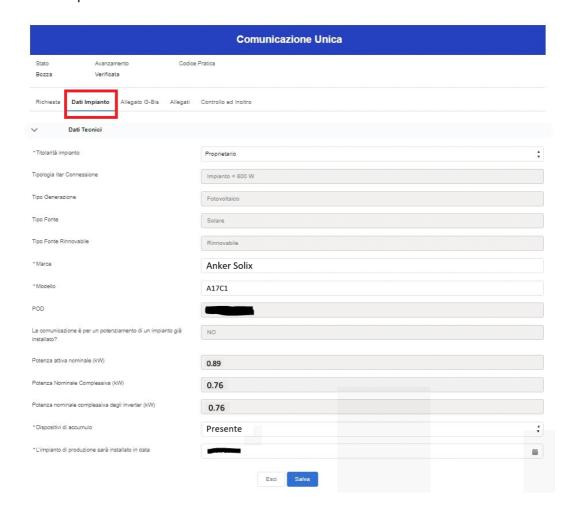

8) Una volta aver preso visione dell'allegato G-Bis e caricato tutti i documenti richiesti nella schermata Allegati sarà possibile inoltrare la pratica al distributore.



Si ricorda che per eseguire la Comunicazione unica bisogna essere in possesso di:

- Tutti i dati dell'utenza. (Presenti in qualsiasi bolletta.)
- Documento di identità del richiedente/intestatario utenza.
- "Modulo di adesione" firmato. Scaricabile dall' "AREA PRODUTTORI DOCUMENTI E MODULI UTILI."
- Ricevuta d'invio Raccomandata A/R del "Modulo di adesione", alla Casella postale 5555 85100 Potenza (PZ) o tramite PEC all'indirizzo: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
- Schema elettrico unifilare dell'impianto rilasciato dall'elettricista che ha eseguito i lavori.
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di produzione alla regola dell'arte ai sensi della vigente normativa, rilasciato dall'elettricista che ha eseguito i lavori.